DAIKIN

遠赤外線暖房機

セラムヒート

カタログ | 2012/09

遠赤外線で、あったか節電

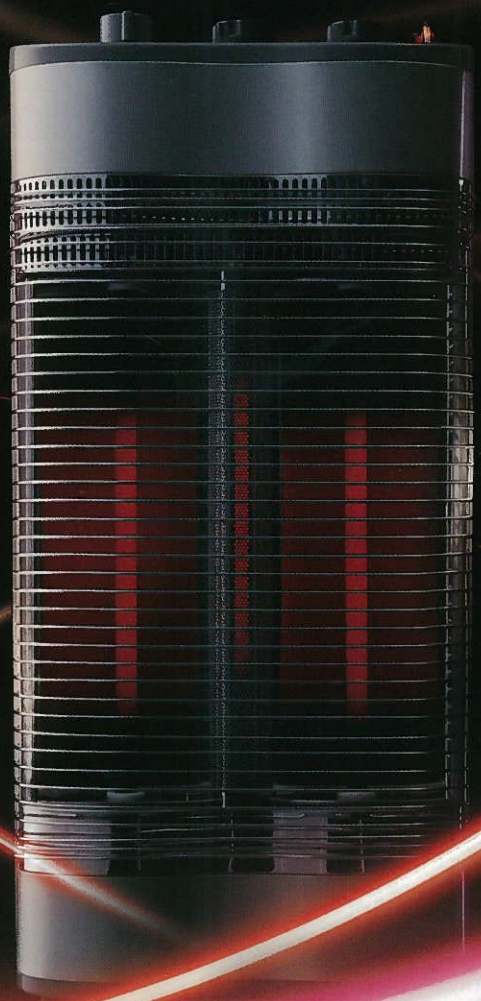

NEW
2012年
9月発売

CER11NS

信頼の実績
累計販売台数
143万台
家庭用+業務用のセラムヒート販売台数

遠赤外線 暖房機 セラムヒート

CERAMHEAT

● 画像は商品の遠赤外線照射のイメージであり、実際の照射とは異なります。

24時間365日 安心つながる。
お客さま総合窓口 ダイキン コンタクトセンター
詳しくは裏表紙をご覧下さい

Air Consulting DAIKIN
ハートで応えるプロの提案

ダイキン工業はチャレンジ25キャンペーンに参加しています。
チャレンジ25

本カタログ掲載商品の価格は税込価格、(　　)内は税抜価格を表記しています。
配送費および使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
商品は改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承ねがいます。

セラムヒート

遠赤外線暖房で、「快適」節電※1はじめませんか。

ダイキンのセラムヒートは、直進性が高く、ひとに吸収されやすい遠赤外線を使って、お部屋の広さに関係なく、必要なところだけを暖めるスポット暖房機。この冬、セラムヒートで、快適に節電はじめませんか。

お部屋の広さに関係なく、必要なところだけムダなく暖かい

セラムヒート（スポット暖房）
最小250W 中間640W 最大 1100W お部屋の広さに関係なく パワー控えめ、狙って暖房

部屋の大きさ	ルームエアコン（全体暖房）うるるとさらら（2012年）
6畳	460W（ 90W～1920W）
8畳	505W（ 90W～1900W）
10畳	690W（110W～2000W）
12畳	860W（110W～2000W）

● セラムヒートはスポット暖房機ですので、お部屋の温度を変えることはできません。

セラムヒートなら「暖」違いに、あったか

暖違い 1
からだの芯から あったか

遠赤外線には、からだを分子レベルで振るわせて発熱させる力があり、文字通り、からだの芯から暖めることができます。

暖違い 2
吸収されやすく あったか

遠赤外線の中でも、からだの波長に近い遠赤外線を照射。だから、ぬくもりがからだの内側までしっかり届きます。

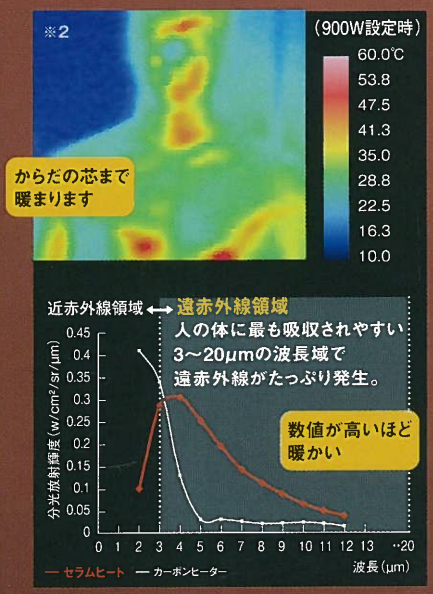

暖違い 3
たっぷり遠赤外線で あったか

遠赤外線を多く発生させることができるセラミックヒーターを採用。ガラス管ヒーターよりもたっぷりの遠赤外線で、効率よく暖めます。

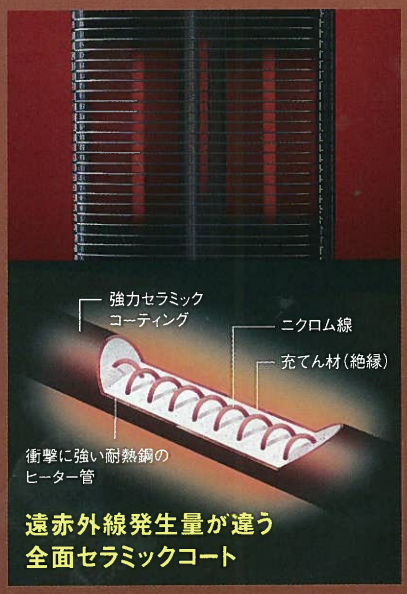

※1.センターヒート設定時とスポットヒート設定時の消費電力の比較。同等のあたたかさが得られる距離80cmにおいて、センターヒート1100Wに対し、スポットヒート940W。　※2.（試験条件）ヒーターより

セラムヒートならあったかいのに、節電

「スポットヒート」暖房で、約15%※1節電

セラムヒートは、ヒーターの角度が3段階で調節可能。ヒーターが内向きになる「スポットヒート」を選べば遠赤外線を集中照射でき、標準時（センターヒート）よりも少ない電力で同等の暖かさが得られます。

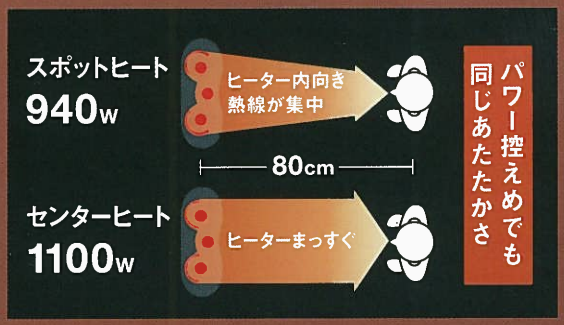

ダイキン独自の動く反射板がパワー控えめでも暖かい暖房を実現しました。

左右2つのヒーターに可動式の反射板を装備。レバー1つでヒーターの照射角度を内向き・外向きに設定でき、節電に貢献します。

「省ヒーター」暖房なら、さらに節電※3

例えば勉強中など、近くに寄せてお使いなら、
中央ヒーターだけを使用する「省ヒーター」でもあったか。
「スポットヒート」暖房よりもさらに節電できます。

高温で長時間照射するなどの条件が重なると、低温やけどになる恐れがあります。また、1m以下でご使用の場合は、短時間でも低温やけどになるおそれがありますのでご注意ください。

※1.70cm離れて照射3分後の皮膚表面温度（室温10℃の場合）　※3.距離50cmおける省ヒーター（250W）と同等の暖かさが得られるスポットヒート（距離80cm・540W）の消費電力の比較。

遠赤外線暖房

他の暖房方式にはないメリットがいっぱい。

暖まりたいところだけ、あったか

風の影響を受けない遠赤外線暖房だから、あったか。

風の影響を受けない

遠赤外線は太陽の光にも含まれている光線のひとつ。直進性が強く、風などで熱が奪われたりしないため、少し離れていても温もりが届きます。

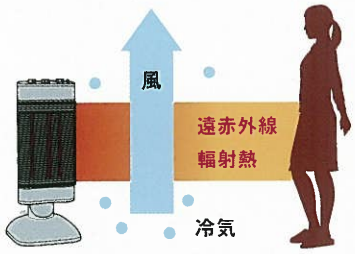

まぶしくなく瞳にやさしい

ほのかに灯るような6ルクスのやさしい光で、ヒーターがまぶしくありません。

空気を汚さない

光の一種なので、閉め切ったお部屋でも空気を汚す心配がなく、換気や燃料を補充する必要もありません。

足元が冷えるキッチンに、温もりをお届け

からだの波長にあった暖房だから、あったか。

家を出てからも、ぽかぽかした状態が続きます

人に吸収されやすい波長の遠赤外線で暖房

発生する遠赤外線の熱エネルギーの実に90～95%が体内に吸収され温もりが持続するため、例えば朝のお出かけ前にセラムヒートをお使いになると、通勤・通学中もぽかぽかした状態が長く続きます。

■ 光線の種類

人に吸収されやすい波長の遠赤外線を使っているので、暖かさが長持ち

1.8m離れていても、あったか。

遠くまで温もりが届きます

たたみ一畳分離れていても、からだの芯から暖かい

表面にセラミックコーティングを施したヒーター管は、遠赤外線が多く発生するため、1.8mの距離でもあったか。離れた位置からでも、暖かさが違います。

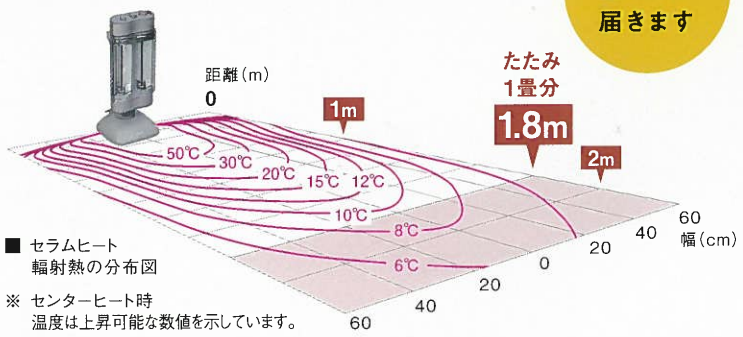

■ セラムヒート
輻射熱の分布図

※ センターヒート時
温度は上昇可能な数値を示しています。

スタイル
自在

向きや角度など自在に「動く」構造で
どんなシーンでも、ムダなく、あったか

ダイキン独自の「動く」反射板で、1人でも2人以上でも、心地よく。

スポット＆ワイド

左右に動く可動式反射板

レバー1つで、反射板が内向き・外向きに切り替え自在。

1人で使う時は「スポットヒート」

ヒーター角度を内向きにして、遠赤外線を集中照射

スイッチ1つで左右ヒーターの照射角度が調節できる可動式反射板を採用。ヒーター角度が内向きになる「スポット」に設定すれば、遠赤外線の熱が集中。リビングのくつろぎタイムも、パワー控えめで暖まれます。

1人だけ暖めて、快適に節電

2人以上なら「ワイドヒート」

ヒーター角度を広げて、遠赤外線をワイドに照射

2人以上を一度に暖めたいときは、ヒーター角度が外向きになる「ワイドヒート」に設定。左右の反射板がそれぞれ10°ずつ外側を向き、自動首振り機能と組み合わせれば左右最大90°まで照射範囲が広がります。

照射範囲が広がるのでダイニングにもぴったり

方向調節自在だから、シーンに合わせて、使い方も自在。

着座位置が低い和室には、ヨコ位置でワイドに

ワイドで便利な自動首振り機能付き

例えば、座っている時はヨコに回転させて、立ち仕事の時はタテ使いで、大勢集まっている時は自動首振りと、シーンやお好みに合わせて多彩なスタイルでお使いいただけます。

タテ・ヨコどちらでも使えます
（手動調節）

上向き30°・
下向き5°まで調節可能



左右70°自動首振り
（手動時は左右60°）

便利・安心

操作が簡単、運転中もあんしん。

使いやすさにも、大きな差

シンプルだから、見やすく操作しやすい

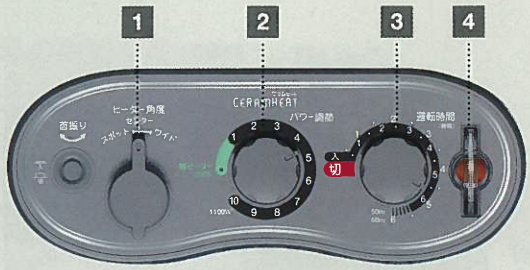

1 ヒーター角度スイッチ

スポット(節電)・センター(標準)・ワイドの3段階で左右ヒーターの照射角度が調節できます。

2 パワー調節スイッチ

握りやすく操作しやすいダイヤルで、省ヒート(出力約20%運転)から最大パワーまで、無段階で調節できます。

3 大きく見やすい表示

目盛りや運転状態がわかりやすように、ひとつひとつ大きめに表示。使いやすさがアップしました。

4 大型運転ランプ

大型で視認性がアップ。運転状態がひと目でわかります。(本体回転時の取っ手を兼ねています)

取っ手付きだから、方向回転も簡単

本体上下の取っ手を持てば、タテ・ヨコ簡単に、安定した動きで回転できます。

万が一の危険を防ぐ、安全設計

「消し忘れ」に配慮

ひとつのダイヤルで、運転スイッチとタイマースイッチを兼用。セットした時間を過ぎると自動的にスイッチが切れるので消し忘れがありません。

*タイマーは最大6時間まで設定可能。



転倒時の誤動作を防止

本体台座が浮き上がると自動停止し、水平に置き直さない限り電源が入らない2重転倒OFFスイッチを採用しています。



- 異物が混入しにくい形状のヒーターガード
- 過電流や過熱を防ぐトリプルヒューズ(電流×1・温度×2)
- 常に赤熱して運転状態がわかるヒーター管(中央ヒーター)
- 長時間使用しても熱くなりにくい安全電源コード

ヒーター管は丈夫で長持ち

ヒーター管は
3年間の保証付き
本体はご購入後
1年保証

衝撃に強く、水はねにも強い※4

特殊金属製の耐熱管にセラミックコーティングを施したヒーター管は割れにくく、急激な温度変化にも強いので、万一水がかかっても安心。寿命も10,000時間以上あり、丈夫で長持ちします。

移動や収納もらくらく

コードハンガー

電源コードがすっきり巻きつけられるので、移動時や収納時に便利です。

* コードを巻きつけたまま運転できません。異常加熱の原因となります。

大型取っ手

大きく頑丈な取っ手を本体背面に装備しました。使いたい場所に、移動もらくらくです。

※4.ヒーター管のみ。本体は防水・防滴仕様ではありません。

まちの至るところで、セラムヒートがお役にたちます。

オフィスのロビーやカフェなど、開放的なオープンスペースには、
風や周囲の温度の影響を受けない遠赤外線暖房がぴったり。
家庭はもちろん、まちの至るところでセラムヒートが活躍します。

風や周囲の温度の影響を受けず、開放的なロビーのスポット暖房にぴったり。

ショップに

扉の開け閉めが多く寒気が入りやすい場所でも、必要なところだけスポット暖房できます。

オープンカフェに

直進性の高い遠赤外線暖房だから、オープンカフェのような屋外でも、高い暖房力を発揮します。

病院の待合室に

暖かさが遠くまで届き、風を吹きつけないので、病院の待合室にもぴったり。

その他、こんなところにもオススメ

急な来客や臨時の会議でも、セラムヒートならすぐあったか。
普段は空調していない空間に、スポット暖房が役立ちます。

会議室　応接室　打合せコーナー

空調していても、早朝など時間帯によってはなかなか
暖まりにくい環境でも、遠赤外線のスポット暖房ならすぐ暖まれます。

収納庫　地下室　窓側オフィス

＊ セラムヒートは屋内専用機ですので雨や雪のかかる場所でのご使用はお避けください。

選ばれて、出荷累計143万台。
業務用で鍛えた暖房力が、
高い評価をいただいています。

信頼の実績
累計販売台数
143万台

家庭用+業務用のセラムヒート販売台数。2012年9月現在

工場や作業場などにおいても、遠赤外線暖房のセラムヒートは高い評価と信頼を獲得。空調が効きにくく、使用条件が過酷な生産現場で培ってきた確かな性能を、ご家庭でも発揮します。

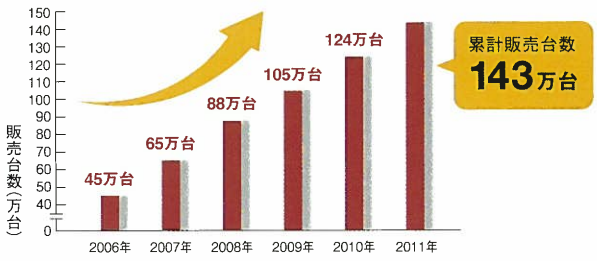

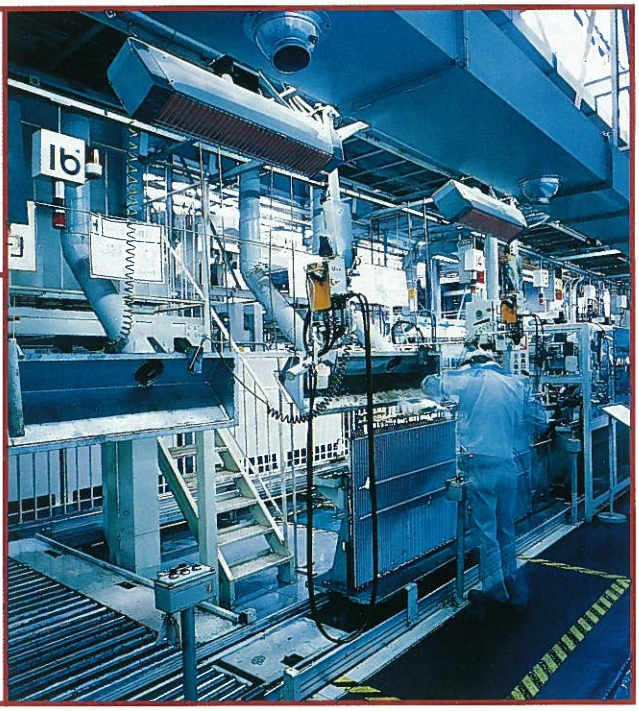

■ 仕様

NEW
2012年
9月発売

CER11NS

- 遠赤外線
- スポット・ワイドヒート
- 省ヒーター
- タテヨコ・首振自在
- タイマー最大6時間
- 大型取っ手
- コードハンガー
- 転倒時OFF

希望小売価格	49,350円(税抜 47,000円)
電　源	単相100V
消費電力(kW)	0.25・0.33～1.1
運転電流(A)	2.5～11 ※1
1時間あたりの電気代のめやす(円)(最小～最大)	5.50～24.2 ※2
ヒーター	セラミックコーティングシーズヒーター
輻射到達距離	1.6m・幅1.0m
能力制御	シングルヒート+10段階設定 約23～100%／250W、330～1100W(可変)
電源コード長さ	2m
質量	8.0kg
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)	縦置時:724×320×300(732×320×300突起含む) 横置時:594×545×300(594×567×300突起含む)
その他	縦・横兼用スタンド、二重転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ) 温度ヒューズ、電流ヒューズ、オートスイングスイッチ
角度可変	上向き(30°)、下向き(5°)、自動首振り70°、手動首振り60°
ボディカラー	ウォームシルバー

※1. 通電時間を制御しているため、省ヒーター運転以外は、パワー調節の数値が小さくても11Aの電流が流れます。
※2. 1時間あたりの電気代のめやすは、最小～最大の消費電力を使用したときの電力料金目安単価を22円/kWh(税込)として計算したものです。

★ヒーターエレメント(発熱体)は消耗品ですので、交換が必要な場合があります。交換に際してはお買い上げの販売店、もしくはダイキン コンタクトセンターまでご相談ください。

安全に関するご注意

ご購入に際して
ご使用に際して

- お買い上げの際には必ず記載事項を確認の上、保証書をお受け取りになり大切に保管してください。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 定格15A以上の電源コンセントに単独で接続し、他の器具と併用しないでください。延長コードの使用やタコ足配線はしないでください。火災の原因となります。
- 長時間、同じ姿勢でのご使用は行わないでください。低温やけどになる恐れがあります。
- 燃えやすい物の近くでのセラムヒートのご使用はお止めください。火災の原因となります。
- セラムヒートは屋内専用機ですので雨や雪のかかる場所でのご使用はお避けください。
- セラムヒートは紫外線によって変色する場合がありますので、直接日光の当たる場所でのご使用はお避けください。

●このカタログに掲載された内容は2012年9月現在のものです。尚、改良等によって内容を予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●印刷条件により製品色が多少実際と異なる場合があります。

愛情点検

■長年ご使用になるセラムヒートの点検は定期的に!

このような症状はありませんか

- ●スイッチを入れても運転しない場合がある。
- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●こげ臭いニオイがする。
- ●ガードが損傷している。
- ●その他の異常や故障がある。

●遠赤外線暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

24時間365日、安心つながる。
お客さま総合窓口 ダイキン コンタクトセンター

お電話から 全国共通フリーダイヤル 0120-88-1081
非通知設定の方は、最初に186をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いしております。

FAXから FAX専用フリーダイヤル 0120-07-0881
WEBから http://www.daikincc.com

ISO 14001 JACO
EC99J2044

ダイキングループは、国内全事業所と国内全子会社で環境マネジメントの国際規格ISO14001の認証を取得しています。

ECO FIRST

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業が環境大臣に対して自らの環境保全に関する取り組みを約束する制度です。
ダイキン工業は空調業界で初めて「エコ・ファースト企業」の認定を受けました。

"空気"と"水"をテーマにした体感型ショールーム
「フーハ東京」誕生
ダイキン ソリューションプラザ

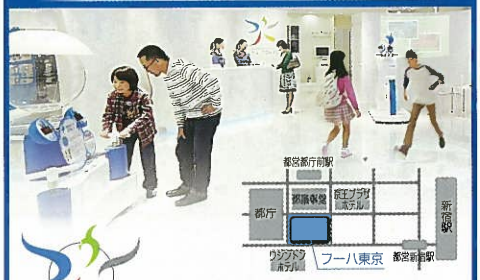

DAIKIN SOLUTION PLAZA
fuha:TOKYO

〒163-0801 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル1F
0120-585-899　開館時間 10:00～18:00
毎週水曜日休館(祝日の場合は営業)　入館料無料
http://www.daikin.co.jp/fuha/

ダイキンHVACソリューション東京株式会社…(03)3374-5101　ダイキンHVACソリューション北海道株式会社…(011)784-5556
ダイキンHVACソリューション近畿株式会社…(06)6647-1377　ダイキンHVACソリューション東北株式会社…(022)288-0222
ダイキンHVACソリューション東海株式会社…(052)955-0721　ダイキンHVACソリューション新潟株式会社…(025)284-7181
ダイキンHVACソリューション中四国株式会社…(082)261-7182　ダイキンHVACソリューション北陸株式会社…(076)249-1233
ダイキンHVACソリューション九州株式会社…(092)475-6204　ダイキンHVACソリューション沖縄株式会社…(098)859-4154

(平成24年 3月 1日現在)

株式会社 辻一平商店

〒670-0902
兵庫県姫路市白銀町43　ﾊﾘﾏﾔ興産 白銀町ﾋﾞﾙ5F
TEL:079-223-3105㈹　FAX:079-282-0096

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本　社　〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル